

TESTÉ PAR LE CNPP
AGRÉÉ A2P

SALVUS LYON




LFS30P



A2P 1E

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée A2P classe IE (contenu assurable : € 25.000)
- Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- Equipé en standard de :
Serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (1x) (matériel de fixation inclus)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/ finition : RAL 7024 - gris graphite

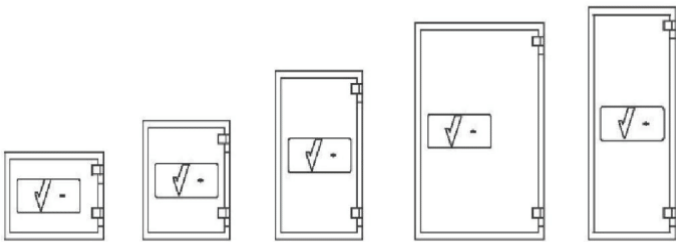

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids en KG	Etagères	Volume En litre
1101000780	Salvus Lyon 1	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93	1	24
1101000781	Salvus Lyon 1 elo	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93	1	24
1101000784	Salvus Lyon 3	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119	1	42
1101000785	Salvus Lyon 3 elo	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119	1	42
1101000790	Salvus Lyon 6	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155	1	63
1101000791	Salvus Lyon 6 elo	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155	1	63
1101000792	Salvus Lyon 7	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289	2	188
1101000793	Salvus Lyon 7 elo	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289	2	188
1101000794	Salvus Lyon 8	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205	2	90
1101000795	Salvus Lyon 8 elo	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205	2	90