


PORTE TECHNIQUE

PICARD®
Depuis 1720 SERRURES

Porte **Technica II DV** - Classe **A2P CR4 EI30**

Une porte double vantaux coupe-feu de haute sécurité !

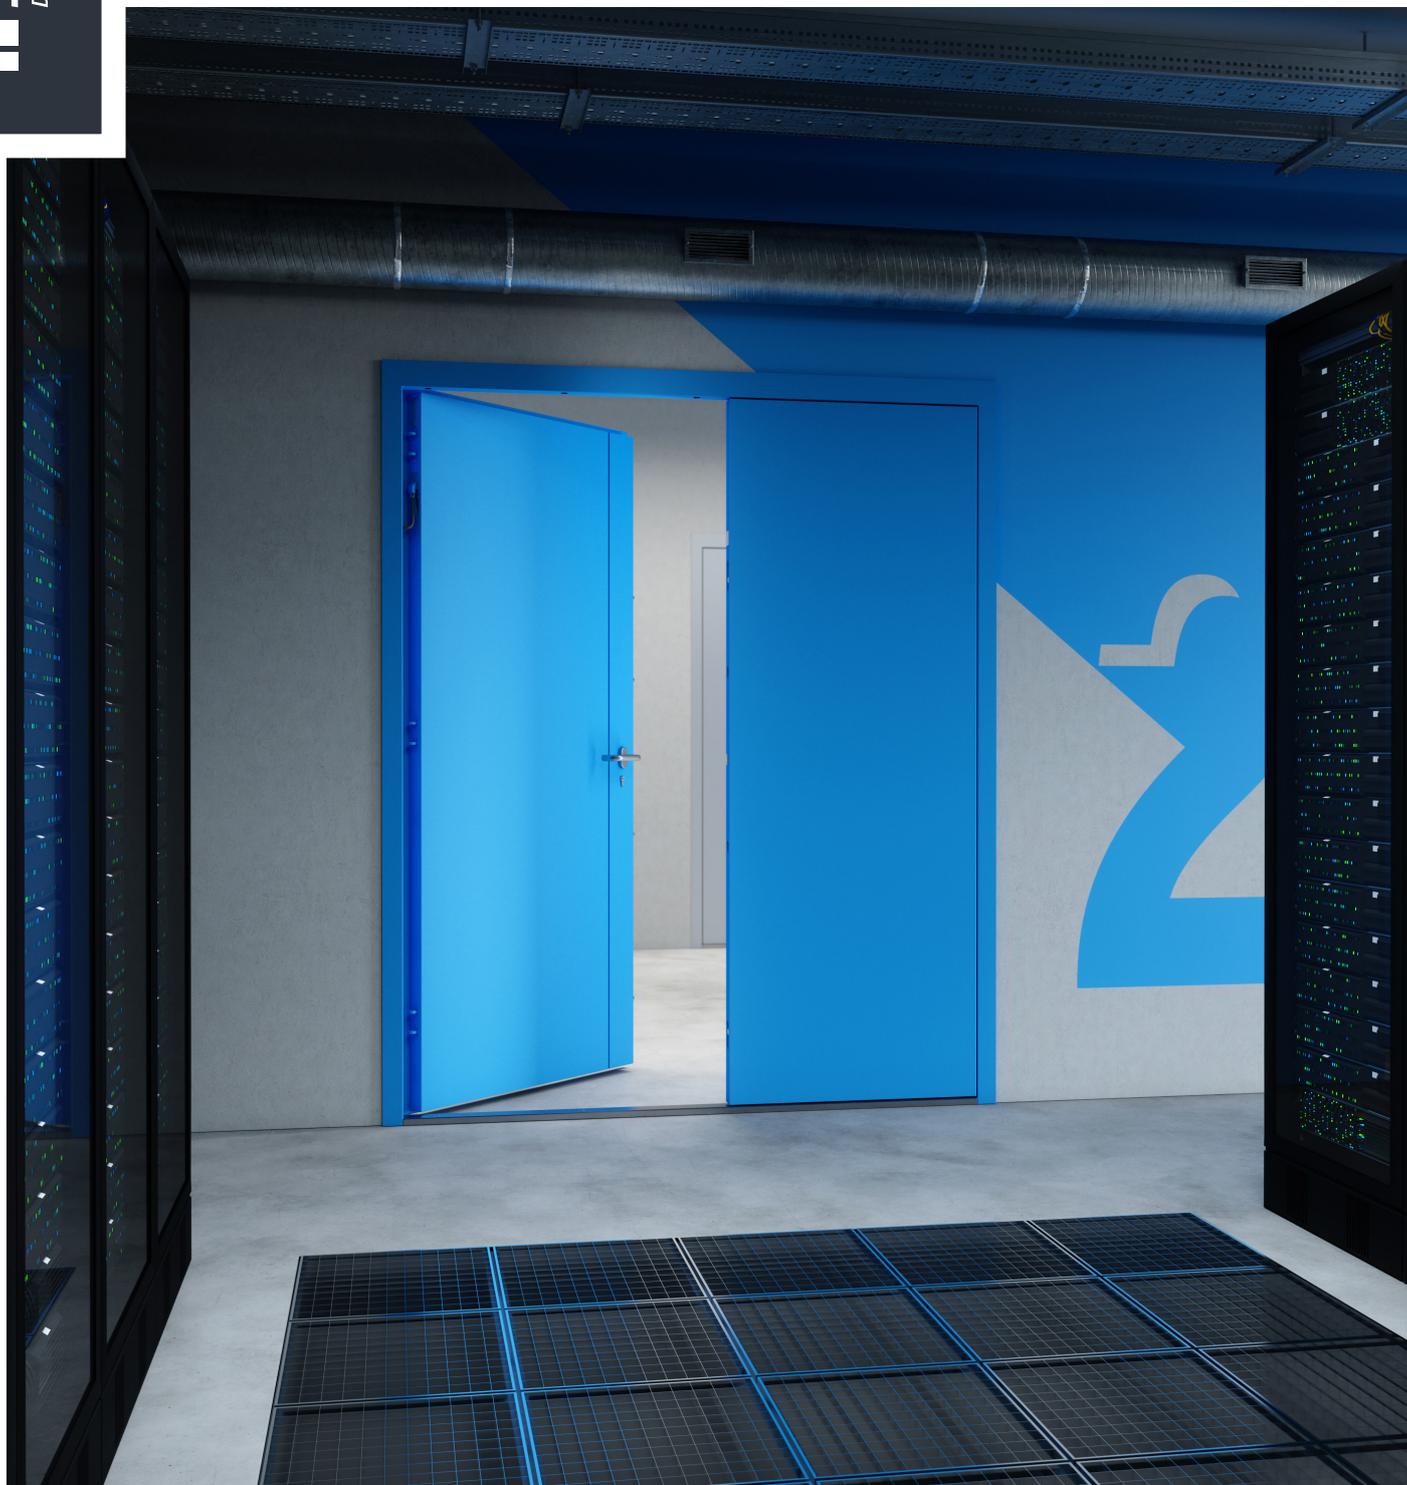

Photos non contractuelles.



Fabriqué en France

Un savoir-faire séculaire...

*Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. **Sur-mesure**, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.*

Haute sécurité et pare-feu pour redoubler de protection...

Grâce à sa porte **Technica II DV** - Classe **A2P CR4 EI30**, Picard Serrures élève le niveau de **sécurité de vos portes**. Particulièrement adaptée aux locaux informatiques à forte exposition, elle cumule les caractéristiques techniques qui permettent de sécuriser l'accès de vos données sensibles contenues dans des Datas Center, etc...



Photos non contractuelles.

POIDS MINI : 250 KG



ANTI-EFFRACTION

Technica II DV - Classe **A2P CR4 EI30** affiche une épaisseur de 75 mm, garantie anti effraction par le CNPP !



COUPE-FEU

La porte a reçu la certification EI30... Elle est conforme à la norme européenne coupe feu EN1634.



VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La porte **Technica II DV** - Classe **A2P CR4 EI30** est équipée à la demande d'une serrure motorisée Telcom 4E (VTX). En complément elle peut intégrer une fonction béquille sortie libre ou contrôlée ainsi qu'un surverrouillage.



VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Technica II DV - Classe **A2P CR4 EI30** offre un verrouillage «haute-sécurité» et peut être équipée d'une serrure Ermétis (VTX), ou d'une serrure Telcom 4M manuelle ou à éjection de pènes automatique (VTX) qui peuvent être complétées d'une fonction béquille sortie libre.



ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de **Technica II DV** - Classe **A2P CR4 EI30**, tous les accessoires de la porte sont **pré-montés et pré-câblés**.

DORMANT / OUVRANT / SEMI-FIXE :

- Cadre en tôle acier 20/10^e reconstitué en tubulaire
- Épaisseur 75 mm
- Assemblage par soudure
- 3 paumelles par ouvrant de 140 mm diam. 25 mm / épaisseur 6.5 mm, montées sur roulement à billes intégrant 6 anti dégivrage
- Maintien du semi-fixe par 2 verrous encastrés diam. 22 mm
- Seuil à la suisse
- Joint d'étanchéité en périphérie
- Isolation en laine de roche + plaque de plâtre
- 4 renforts oméga horizontaux + 2 renforts verticaux
- Battue intégrée dans l'ouvrant

POIGNÉE / FERME PORTE :

- Béquille intérieure et poignée aileron extérieure (en version mécanique)
- Paire de poignées aileron acier (en version électrique)
- Option(s) : Paire de poignées aileron inox
- Option(s) : Ferme-porte applique TS93

TRAITEMENT / FINITION :

- 20 RAL standard Epoxy (pose en intérieur)
- Option(s) : Traitement C4 (pose extérieure) : Polyzinc PPRZ 60 µ + Laquage de finition polyester pur 80 µ (finition sablée fine texture dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement C5M (pose en bord de mer)

PICARD
Depuis 1720 **SERRURES**

Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

www.picard-serrures.com



Votre installateur Picard Serrures

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.