


PORTE TECHNIQUE

**PICARD®**  
Depuis 1720 SERRURES

# Porte **Technica II DV** - Classe **A2P CR4**

*Une porte double vantaux de haute sécurité !*

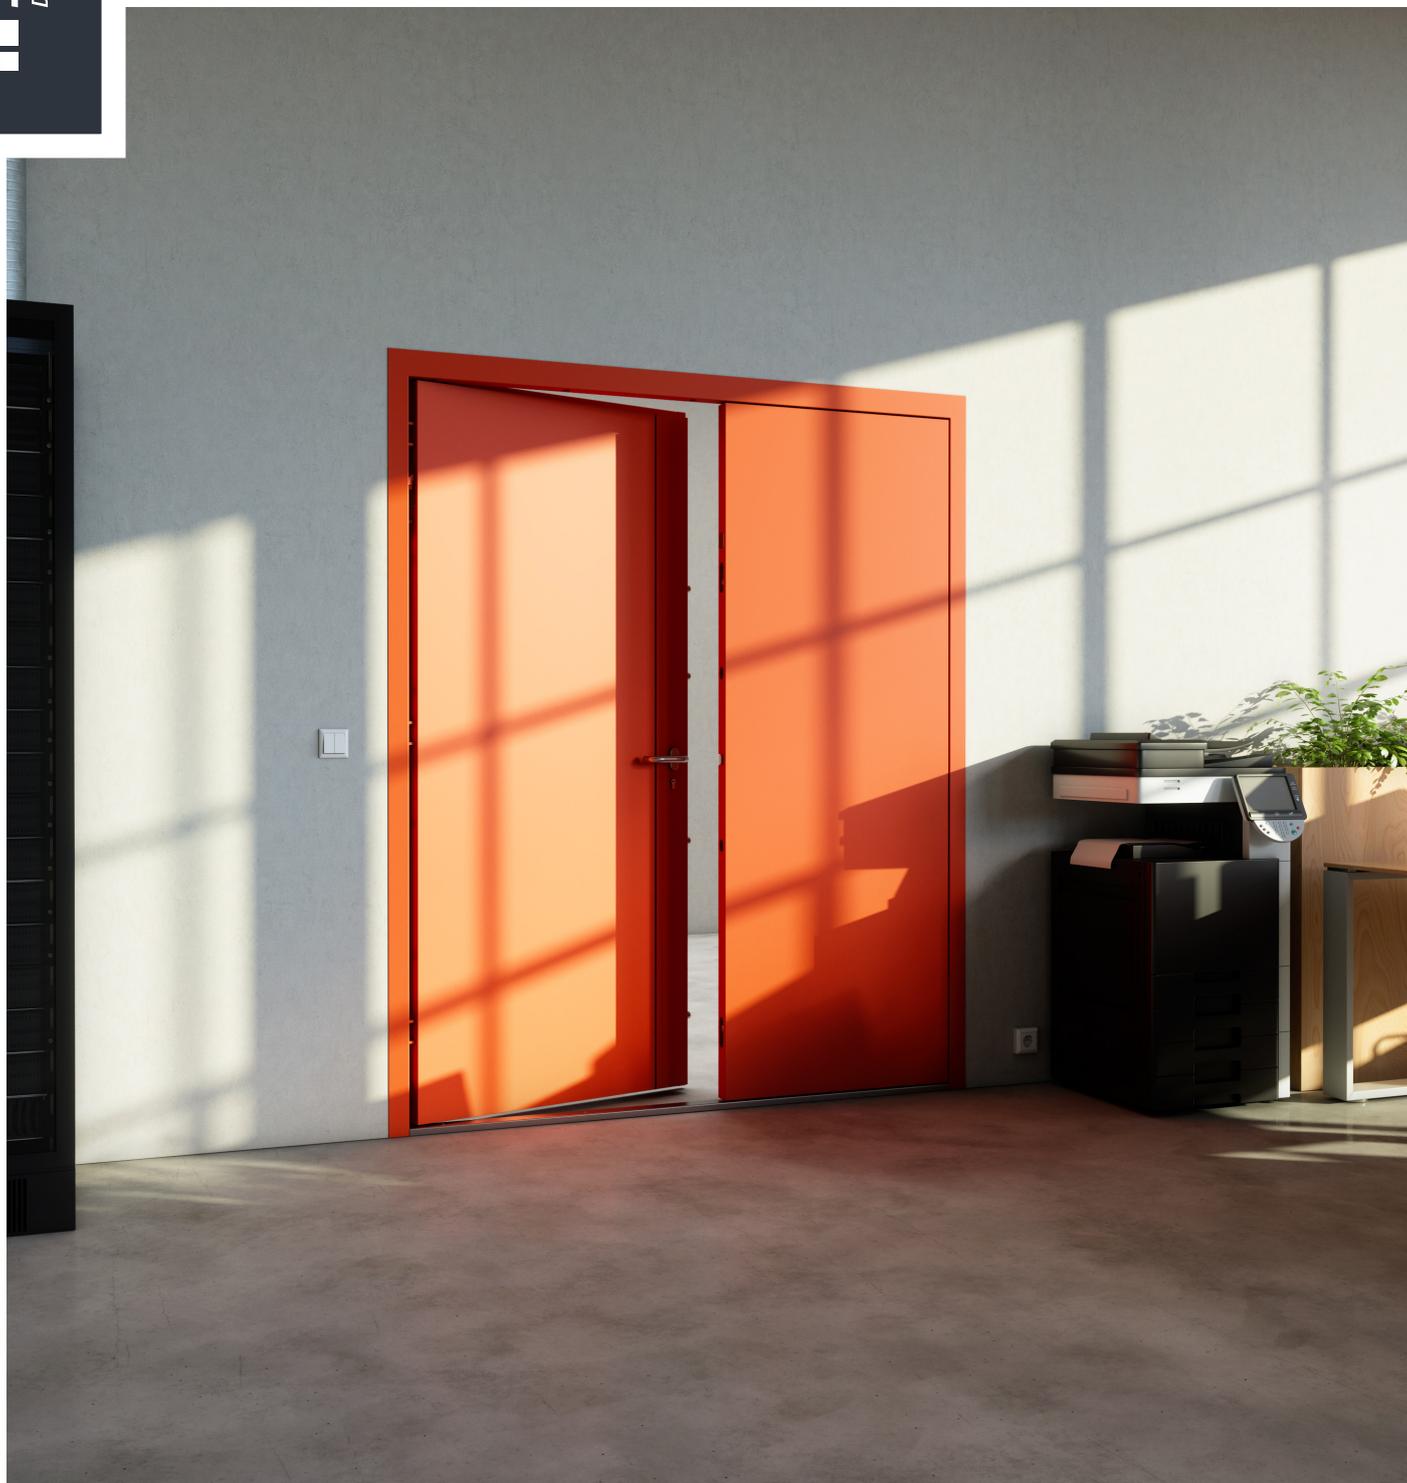

Photos non contractuelles.



Fabriqué en France

**Un savoir-faire séculaire...**

*Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. **Sur-mesure**, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.*

# La plus sûre des portes double vantaux...

Grâce à sa porte **Technica II DV** - Classe **A2P CR4**, Picard Serrures élève le niveau de **sécurité de vos portes**. Particulièrement adaptée pour résister aux actes de malveillance, elle cumule les caractéristiques techniques qui permettent de sécuriser l'accès aux sources ionisantes, aux cabinets de radiologie ou aux laboratoires médicaux, etc...



Photos non contractuelles.

**POIDS MINI : 240 KG**



## ANTI-EFFRACTION

**Technica II DV** - Classe **A2P CR4** affiche une épaisseur de 75 mm, garantie anti effraction par le CNPP !



## VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La porte **Technica II DV** - Classe **A2P CR4** est équipée à la demande d'une serrure motorisée Telcom 4E (VTX). En complément elle peut intégrer une fonction béquille sortie libre ou contrôlée ainsi qu'un surverrouillage.



## VERROUILLAGE MÉCANIQUE

**Technica II DV** - Classe **A2P CR4** offre un verrouillage «haute-sécurité» et peut être équipée d'une serrure Ermétis (VTX), ou d'une serrure Telcom 4M manuelle ou à éjection de pènes automatique (VTX) qui peuvent être complétées d'une fonction béquille sortie libre.



## ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de **Technica II DV** - Classe **A2P CR4**, tous les accessoires de la porte sont **pré-montés et pré-câblés**.

### DORMANT / OUVRANT / SEMI-FIXE :

- Cadre en tôle acier 20/10<sup>e</sup> reconstitué en tubulaire
- Épaisseur 75 mm
- Assemblage par soudure
- 3 paumelles par ouvrant de 140 mm diam. 25 mm / épaisseur 6.5 mm, montées sur roulement à billes intégrant 6 anti dégivrage
- Maintien du semi-fixe par 2 verrous encastrés diam. 22 mm
- Seuil à la suisse
- Joint d'étanchéité en périphérie
- Isolation en laine de roche
- 4 renforts oméga horizontaux + 2 renforts verticaux
- Battue intégrée dans l'ouvrant

### POIGNÉE / FERME PORTE :

- Béquille intérieure et poignée aileron extérieure (en version mécanique)
- Paire de poignées aileron acier (en version électrique)
- Option(s) : Paire de poignées aileron inox
- Option(s) : Ferme-porte applique TS2000 ou TS93

### TRAITEMENT / FINITION :

- 20 RAL standard Epoxy (pose en intérieur)
- Option(s) : Traitement C4 (pose extérieure) : Polyzinc PPRZ 60 µ + Laquage de finition polyester pur 80 µ ( finition sablée fine texture dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement C5M (pose en bord de mer)

LES TECHNIQUES

**PICARD**  
Depuis 1720 **SERRURES**

## Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

[www.picard-serrures.com](http://www.picard-serrures.com)



Votre installateur Picard Serrures

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.