



# TEKNIK

## BLOC-PORTES TECHNIQUE

Avec option oculus et barreaux torsadés  
en carré de 16 soudés  
(option possible en barreaux non torsadés en carré de 18)



### AVEC VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

- Huisserie en tube à ailette (HTA) (large côté ventouses)
- À visser ou à sceller
- Porte en tôle 20/10 ouverture intérieure ou extérieure
- Cadre et seuils soudés



### Double face uniquement (sans certification)

- 4 paumelles 140 à billes soudées (TIG) et 5 omégas horizontaux
- 3 doigts anti-dégondage diamètre 18
- Profil ventouses intégré à la porte (support contre-plaque)
- 2 ventouses de 300 Kg incorporées dans le bâti

### Bâtons Maréchal ø 40, hauteur 300 mm

**Bâton platine biaisée**  
(prise en main totale)

**Bâton tôle pliée biaisée**  
(anti-accroche)

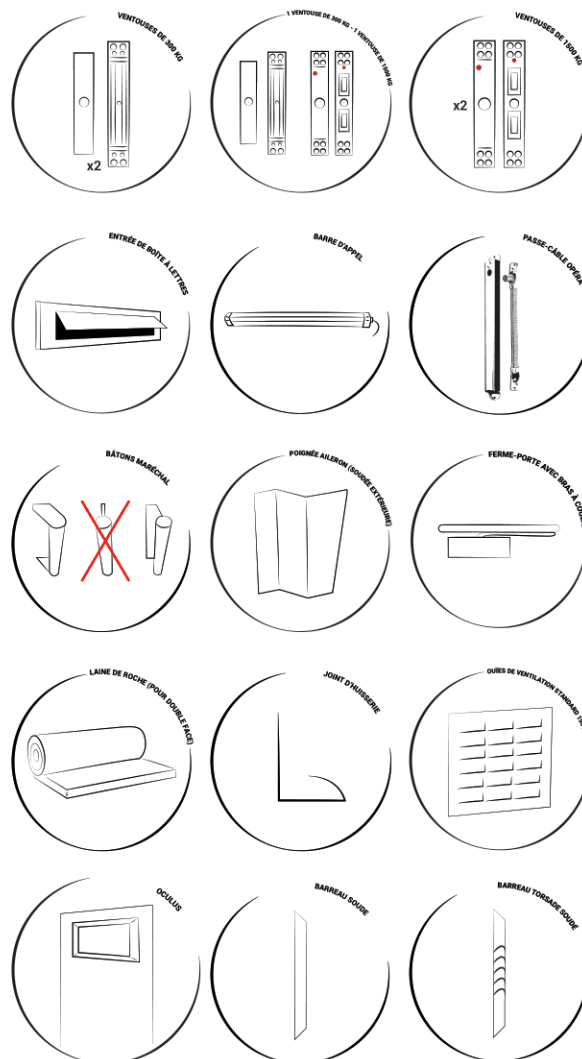

**Certifiée A2P BP1**  
**avec serrure**  
**3 points encastrée**  
**voir MONACO**